



**PRODOTTI PER LUCIDATURA
LISTINO PREZZI 2018**



***POLISHING PRODUCTS
PRICE LIST 2018***





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutti i prezzi sono espressi in EURO I.V.A. esclusa.
- **PREZZI:** I prezzi si intendono franco nostra sede, salvo differenti accordi.
- Le quotazioni si intendono al pezzo, se non diversamente indicato.
- **TRASPORTO:** a richiesta è possibile ricevere il materiale in porto franco con addebito in fattura del costo del trasporto.
- Minimo fatturabile mese: Euro 200,00 al netto di I.V.A.
- **Per fatture di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di I.V.A. verrà addebitato un costo forfetario di Euro 6,00 per recupero spese di gestione.**
- Non si accettano sconti o arrotondamenti se non precedentemente concordati.
- **Termini di pagamento:** Le condizioni sono quelle accordate al singolo Cliente e non si accettano forme e tempi di pagamento diversi da quelli concordati se non previo accordo e relativa autorizzazione scritta da parte dell'azienda.
- Le spedizioni con corriere del Cliente vengono effettuate in "porto assegnato"
- La nostra responsabilità della merce decade dal momento del ritiro da parte del vettore e quindi a rischio e pericolo del committente.
- I termini di consegna non sono impegnativi ed eventuali ritardi non danno diritto a penalità, risarcimento danni o altro.
- **Imballo standard:** compreso nel prezzo. Eventuali imballi speciali, su richiesta, verranno addebitati al Cliente.
- Nel caso in cui i pagamenti non dovessero essere rispettati, l'azienda si riserva il diritto di sospendere ulteriori forniture in corso ed addebiterà gli interessi di mora, per ritardato pagamento, secondo il tasso commerciale corrente negoziato maggiorato di due punti.
- Eventuali resi di materiale sono accettati solo se preventivamente autorizzati dall'ufficio commerciale indicando causale e nominativo della persona con la quale sono stati concordati.
- Non si accettano resi di materiale fornito oltre i quattro mesi dalla consegna. Gli utensili che risultassero, dopo nostro controllo, usati in modo improprio, usati per prestazioni superiori ai valori massimi consentiti o conservati in modo inadeguato non saranno accreditati.
- L'acquirente è tenuto a conservare la merce in ambiente idoneo.
- Eventuali reclami riguardanti quantitativi o difetti devono essere segnalati per iscritto entro una settimana lavorativa dal ricevimento della merce.
- Per tutti gli articoli contenuti nel catalogo-listino prezzi ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica senza preavviso ed obbligo di comunicazione.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di REGGIO EMILIA.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

- All prices are in EURO VAT not included.
- PRICES: Prices are EW, unless agreed differently.
- The prices are per piece, unless otherwise indicated.
- TRANSPORTATION: on request you can receive the material free port on the invoice and charge the cost of transport.
- Minimum billable month: Euro 200.00 excluding VAT
- **For invoices for amounts less than € 200.00 excluding VAT will be charged a flat rate of Euro 6.00 for recovery costs.**
- We do not accept discounts or rounding unless previously agreed.
- Payment Terms: The conditions are those granted to the individual customer and are accepted forms of payment and times other than those agreed without prior agreement and written authorization from the company.
- The courier shipments are made in the customer "freight collect"
- Our liability of goods loses the time of withdrawal by the carrier and then at the risk of the buyer.
- The delivery terms are not binding and do not qualify for any delay penalties, damages or otherwise.
- Standard packaging: included in price. Any special packaging, on request, will be charged to the customer.
- In the event that payments should not be respected, the company reserves the right to suspend further deliveries under construction and will charge interest on late payment, according to the current commercial rate plus two points negotiated.
- Any returned goods are accepted only if prior approval by the commercial name of the person indicating causal and with which they were agreed.
- Do not accept returns of materials provided over four months from delivery. The tools that will prove, after our control, misused, used for superior performance to the maximum allowed or stored improperly will not be credited.
- The buyer must keep the goods in an appropriate environment.
- Complaints concerning quantity or defects must be reported in writing within one working week of receipt of goods.
- For all items in the catalog-price list, we reserve any technical changes without notice and obligation of communication.
- For any dispute shall be referred to the Court of Reggio Emilia.



PRESENTAZIONE / COMPANY PROFILE

Fondata negli anni novanta l'attività si è specializzata nella conversione di prodotti abrasivi per soddisfare le esigenze dell'industria e dell'artigianato, guadagnando rapidamente la reputazione di produttore affidabile ed altamente qualificato.

Il continuo sviluppo, il perfezionamento e l'attenzione verso nuove tecnologie produttive le permettono di offrire un servizio puntuale e mirato alle esigenze della clientela.

Il servizio comprende anche la progettazione, la realizzazione e la personalizzazione di prodotti secondo le specifiche richieste dei clienti.

La produzione comprende una vasta gamma di abrasivi flessibili destinati soprattutto alla lavorazione dei metalli, del legno, delle materie plastiche e del marmo.

La distribuzione è affidata a rivenditori di abrasivi, ferramenta e utensilerie.

Established in the nineties, the activity specializes in the abrasive product transformation to meet industrial and handicraft requirements, and it has quickly achieved the reputation of reliable and high qualified manufacturer.

The continuous development, the improvement and the attention towards new processing technologies enable to offer an accurate service aimed at customer's needs.

Our service includes also planning, execution and customization of products according to the specific customer demands.

The production includes a wide range of flexible abrasive products especially addressed to metal, wood, plastic material and marble processing.

Abrasive product resellers, ironmongeries and hardware shops are charged with the distribution of our articles.



Marchio registrato / Registered trade mark



10 MOTIVI PER SCEGLIERE EURO-FLEX

- 1 - Offre prodotti con un ottimo rapporto prezzo/qualità
- 2 - E' un'azienda orientata al mercato ed alle esigenze dei partner
- 3 - Ha una documentazione on-line sempre aggiornata e completa
- 4 - Da risposte veloci alle richieste della clientela
- 5 - Propone condizioni di fornitura personalizzate
- 6 - Offre consulenza sugli utensili adatti per le lavorazioni
- 7 - Sostiene e valorizza il lavoro dei rivenditori
- 8 - Progetta e realizza prodotti secondo le specifiche richieste
- 9 - Ha una gamma articolata e completa per molti campi di applicazione
- 10 - Concorre alla riduzione dei costi e delle problematiche

10 REASON TO CHOOSE EURO-FLEX

- 1 - It offers products with an excellent price / quality
- 2 - Is a company oriented to the market and the needs of partners
- 3 - It has an on-line documentation up to date and complete
- 4 - From quick responses to customer requests
- 5 - Offers personalized supply conditions
- 6 - It offers advice on the tools most 'suitable for machining
- 7 - It supports and enhances the work of retailers
- 8 - Designs and manufactures products according to the specifications
- 9 - It has a full, articulated range for many applications
- 10 - It contributes to the reduction of costs and problems

Euroflex


IOTTI NUNZIO

DFL - DISCHI LAMELLARI IN FELTRO / **FELT FLAP DISCS**

Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound, le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento.

Felt flap discs, suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes. Felt flaps are flexible and prevent overheating.




| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------------|-----------------|-------------|---|--------|
| 115 | DFL15 | 22 | 5,71 | 10 | 6.000 |
| 125 | DFL25 | 22 | 6,29 | 10 | 6.000 |

FLP - RUOTE LAMELLARI IN FELTRO / **FELT FLAP WHEELS**

Per pulitura e lucidatura a specchio, accompagnati da pasta.

Suited for polishing, to be used with diamond paste



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|---|--------|
| 30 | FLP030 | 30 | 6 | 3,24 | 10 | 17.100 |
| 40 | FLP040 | 30 | 6 | 3,66 | 10 | 17.100 |
| 50 | FLP050 | 30 | 6 | 4,08 | 10 | 13.700 |
| 60 | FLP060 | 30 | 6 | 4,52 | 10 | 11.500 |
| 80 | FLP080 | 30 | 6 | 6,24 | 10 | 8.600 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DFA - DISCHI A LAMELLE VERTICALI IN FELTRO / VERTICAL FELT FLAP DISCS

Dischi in feltro con lamelle verticali. Adatti a lavorazioni di finitura e lucidatura delle superfici in acciaio inox.

Questi dischi hanno una durata estremamente lunga, specialmente se impiegati su smerigliatrici angolari a basse velocità.


Impieghi: industrie alimentari, industrie farmaceutiche, centri portuali, acciaierie e centri di saldatura.


Felt discs with vertical slats. Suitable for finishing and polishing of stainless steel surfaces.

These discs have an extremely long service life, especially if used on low-speed angle grinders.

Uses: food industries, pharmaceutical industries, port centers, steel mills and welding centers



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | Durezza/Harness | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|---|--------|
| 115 | DFA15S | 22 | Morbido/ <i>Soft</i> | 30,02 | 5 | 8.500 |
| 115 | DFA15H | 22 | Duro/ <i>Hard</i> | 30,02 | 5 | 8.500 |

| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | Durezza/Harness | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|---|--------|
| 115 | DFA15S4 | M14 | Morbido/ <i>Soft</i> | 32,74 | 5 | 8.500 |
| 115 | DFA15H4 | M14 | Duro/ <i>Hard</i> | 32,74 | 5 | 8.500 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DCS - DISCHI IN COTONE SPECIALE / MIRROR POLISHING COTTON DISCS

Adatti per ottenere lucidatura a specchio con paste abrasive e lucidanti.

Suitable for obtaining mirror polishing with abrasive and polishing pastes.



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | Spessore/Width mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------------|--------------------|--------------|---|--------|
| 110 | DCS110 | 19,1 | 50 | 36,27 | 2 | 6.800 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

FRF - DISCHI A FISSAGGIO RAPIDO / *FAST LOCKING DISCS*


Il sistema di fissaggio rapido a vite, o **roll-on**, consente il montaggio e lo smontaggio dei dischi in tempi particolarmente rapidi ed in modo molto semplice. Mediante l'uso del supporto (AFR o SFR) si possono utilizzare diversi tipi di disco in qualsiasi fase di lavorazione.

Sono adatti per lavori di precisione o per interventi in spazi ridotti.

*The **roll-on** system allow a very fast and easy fixing discs. With the AFR and SFR holders we can use a different types discs in any process working.*

The mini flap discs are appropriate for precision working in small surfaces.



| Ø mm. | ART. | Attacco/Type | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|--------------|-------------|---|--------|
| 50 | FRF050 | R | 1,91 | 10 | 12.000 |
| 75 | FRF075 | R | 2,57 | 10 | 8.000 |



ATTACCO TIPO "R" / "R" TYPE

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

SFR AFR - SUPPORTI PER DISCHI ATTACCO RAPIDO / ROLL-ON PADS

Supporto di sostegno in gomma con filetto M14 + gambo 6 mm.- ATTACCO TIPO "R"

Rubber pad threaded M14 + shaft 6 mm.- TYPE "R"




| Ø mm. | CODICE/CODE | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------------|--------------|---|--------|
| 50 | SF50R | 12,97 | 1 | 30.000 |
| 75 | SF75R | 14,58 | 1 | 28.000 |

Supporto di sostegno in gomma con gambo 6 mm.

Rubber pad with shaft 6 mm.



| Ø mm. | Tipo/Type | Codice/Code | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|-----------|--------------|--------------|---|--------|
| 25 | R | AF25R | 9,12 | 1 | 40.000 |
| 25 | S | AF25S | 9,33 | 1 | 40.000 |
| 38 | R | AF38R | 11,83 | 1 | 30.000 |
| 38 | S | AF38S | 12,99 | 1 | 30.000 |
| 50 | R | AF50R | 12,66 | 1 | 30.000 |
| 50 | S | AF50S | 15,54 | 1 | 30.000 |
| 75 | R | AF75R | 13,92 | 1 | 28.000 |
| 75 | S | AF75S | 15,36 | 1 | 28.000 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex


IOTTI NUNZIO


DFE - DISCHI IN FELTRO CON FORO / FELT DISCS WITH BORE

Per pulitura e lucidatura a specchio. Velocità di utilizzo raccomandata 5-10 m/s

Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.

Best peripheral speed 5-10 m/s.

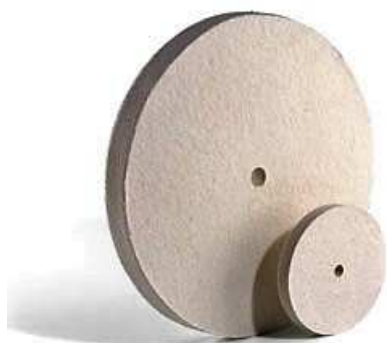

| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|--------------------|-----------------|-------------|---|----------|
| 30 | DFE030 | 10 | 6 | 1,28 | 10 | 5-10 m/s |
| 45 | DFE045 | 10 | 6 | 2,49 | 10 | 5-10 m/s |
| 60 | DFE060 | 10 | 6 | 3,11 | 10 | 5-10 m/s |
| 80 | DFE080 | 10 | 10 | 4,82 | 10 | 5-10 m/s |
| 100 | DFE100 | 13 | 10 | 8,09 | 1 | 5-10 m/s |
| 150 | DFE150 | 13 | 15 | 13,42 | 1 | 5-10 m/s |
| 150 | DFE151 | 25 | 15 | 25,64 | 1 | 5-10 m/s |
| 200 | DFE200 | 13 | 15 | 23,79 | 1 | 5-10 m/s |
| 200 | DFE201 | 25 | 15 | 46,24 | 1 | 5-10 m/s |
| 250 | DFE250 | 25 | 15 | 60,19 | 1 | 5-10 m/s |

Lucidatura / POLISHING 2018




Euroflex


IOTTI NUNZIO

DFG - DISCHI IN FELTRO CON GAMBO / SHAFT MOUNTED FELT DISCS

Per lucidare, da usare con pasta abrasiva.

Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.

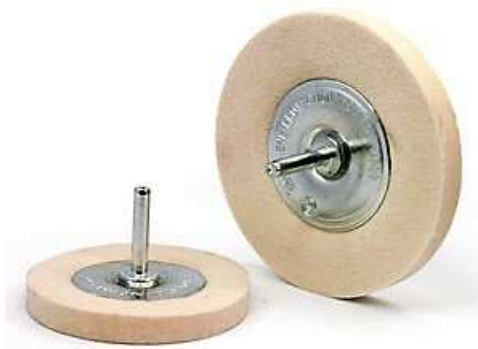

| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|---|--------|
| 75 | DFG075 | 12 | 6 | 10,79 | 5 | 12.500 |
| 100 | DFG100 | 12 | 6 | 13,62 | 5 | 12.500 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DFV - DISCHI IN FELTRO VELCRATI / VELCRO FELT DISCS

Dopo la finitura si può arrivare alla lucidatura in due passaggi con dischi di feltro e pasta. Nel primo il disco accompagna la pasta di lucidatura (far girare un disco sul panetto in caso di utilizzo con pasta solida), nel secondo con un disco nuovo si rimuove la pasta dalla superficie e si raggiunge l'effetto lucido a specchio.

When a mirror or shiny finish is required the last step is to impregnate these discs with a polishing paste or compound and clean the surface. For a faster action we suggest you use one disc for running with the the paste or compound and a new clean one to remove the last shadows of paste or cream.



| Ø mm. | ART. | Naturale/Natural felt | Sintetico/Synthetic felt |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------------------|--------------------------|---|--------|
| 50 | DFV050 | - | 3,41 | 10 | 4.000 |
| 75 | DFV075 | 4,83 | 3,99 | 10 | 4.000 |
| 115 | DFV115 | 5,61 | 5,41 | 10 | 4.000 |
| 125 | DFV125 | 5,89 | - | 10 | 3.500 |
| 130 | DFV130 | - | 6,11 | 10 | 3.000 |
| 150 | DFV150 | 7,19 | - | 10 | 3.000 |
| 180 | DFV180 | 8,51 | - | 10 | 2.000 |

Spessore / Thickness: 5 mm.

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO


DFS - DISCHI SAGOMATI IN FELTRO VELCRATI / VELCRO FELT DISCS

Dopo la finitura si può arrivare alla lucidatura in due passaggi con dischi di feltro e pasta. Nel primo il disco accompagna la pasta di lucidatura (far girare un disco sul panetto in caso di utilizzo con pasta solida o cospargere la pasta liquida sul pezzo da lucidare), nel secondo con un disco nuovo si rimuove la pasta dalla superficie raggiungendo l'effetto lucido a specchio.

*Forma sagomata brevettata.

*When a mirror or shining finishing effect is required the last step is to impregnate these discs with a polishing paste or compound and clean the surface. For a faster action we suggest to use one disc for running with the the paste or compound and a new clean one to remove the last shadows of paste or cream. * Patented shaped shape.*



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Forma/Shape | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------|--------------------|-------------------|-------------|---|--------|
| 115 | DFS115C | 5 | Sagomato/Convex * | 7,67 | 20 | 4.000 |

Spessore / Thickness: 5 mm.

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DLL - DISCHI IN LANA VELCRATI / *POLISHING LAMB'S WOOL PAD*


DLL: Disco in lana merinos per lucidare superfici verniciate, attacco velcrato. Da utilizzare con platorelli di sostegno tipo VDP, VDR, a seconda del tipo di utilizzo e dell'utensile in dotazione.


Discs made of merino wool to polish painted surfaces, with Velcro attachment. For use with pads support type VDP, VDR, depending on the type of use and the tool supplied.

DLL-I: Disco in lana, materiale sintetico.

DLL: Ideal for polishing all painted surfaces.

DLL-I: Synthetic material.

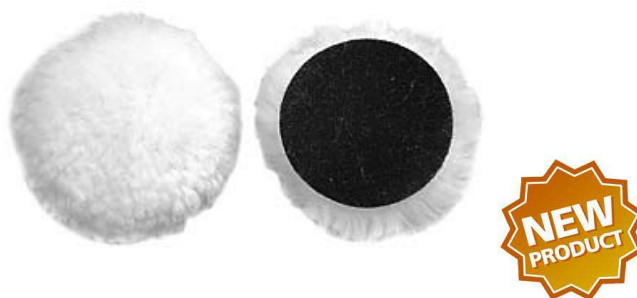

| Ø mm. | ART. | Naturale/Natural DLL | ART. | Sintetico / Syntetic DLL-I |  |
|-------|--------|-------------------------|---------|-------------------------------|---|
| | | € cad./each | | € cad./each | |
| 75 | DLL075 | 9,13 | DLLI075 | - | 1 |
| 115 | DLL115 | 5,65 | DLLI115 | 4,15 | 1 |
| 125 | DLL125 | 6,23 | DLLI125 | 5,31 | 1 |
| 135 | DLL135 | 6,88 | DLLI135 | - | 1 |
| 150 | DLL150 | 9,25 | DLLI150 | - | 1 |
| 180 | DLL180 | 12,44 | DLLI180 | - | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex


IOTTI NUNZIO

VDP - PLATORELLO CON MOUSSE / VELCRO DISCS BACKING PADS WITH FOAM

Supporto di sostegno con mosse, per dischi velcrati e feltro, per un'azione controllata e una miglior adesione alla sagoma del pezzo da lavorare.

Backing pads with moves, Felt velcro discs, for an action controlled and improved adherence to the shape of the workpiece.



| Ø mm. | ART. | Foro/Bore | Spessore/Width mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------|--------------------|-------------|---|--------|
| 75 | VDP075 | M14 | 12 | 16,61 | 1 | 21.000 |
| 115 | VDP115 | M14 | 12 | 16,94 | 1 | 13.000 |
| 125 | VDP125 | M14 | 12 | 18,22 | 1 | 12.000 |
| 125 | VDP126 | M14 | 18 | 19,91 | 1 | 6.800 |
| 150 | VDP150 | M14 | 12 | 20,35 | 1 | 10.000 |
| 150 | VDP151 | M14 | 18 | 21,71 | 1 | 4.800 |



Art. ADPM146 - € 7,85

Adattatore M14>gambo 6 mm. / Adapter M14>shaft 6 mm.

Euroflex

IOTTI NUNZIO

VSP - PLATORELLO IN POLIURETANO / POLYURETHANE BACKING PAD

Supporto di sostegno in poliuretano disponibile in due durezza:


- SOFT (Poliuretano bianco)
- MEDIUM (Poliuretano giallo)

Support in polyurethane available in two hardnesses:


- SOFT (White Polyurethane)
- MEDIUM (yellow polyurethane)



DUREZZA SOFT / SOFT HARDNESS

| Ø mm. | ART. | Foro/Bore | Spessore/Width mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------|-----------|--------------------|-------------|---|--------|
| 50 | VSP05022 | M14 | 22 | 14,91 | 1 | 12.000 |
| 75 | VSP07513 | M14 | 13 | 14,91 | 1 | 12.000 |
| 75 | VSP07522 | M14 | 22 | 15,43 | 1 | 12.000 |
| 125 | VSP12527 | M14 | 27 | 24,85 | 1 | 8.000 |
| 150 | VSP15029 | M14 | 29 | 33,13 | 1 | 7.000 |

DUREZZA MEDIA / MEDIUM HARDNESS

| Ø mm. | ART. | Foro/Bore | Spessore/Width mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------|-----------|--------------------|-------------|---|--------|
| 115 | VSP11515 | M14 | 15 | 17,84 | 1 | 10.000 |
| 125 | VSP12515 | M14 | 15 | 19,91 | 1 | 10.000 |
| 150 | VSP15015 | M14 | 15 | 23,19 | 1 | 7.000 |
| 180 | VSP18013 | M14 | 13 | 36,48 | 1 | 5.000 |

Listino - Price list.2018



Euroflex


IOTTI NUNZIO

VDR - PLATORELLI SENZA MOUSSE / VELCRO DISCS BACKING PADS WITHOUT FOAM

Platorello per attacco velcro. La versione base per dischi velcrati, senza mousse. Accoppiato al tampone Art. DIV è indicato anche per i prodotti per lucidatura tipo cuffie di lana, feltro, spugne.

Backing pad for velcro. The basic version for velcro discs without mousse. Coupled to the pad Art. DIV is also indicated for the type of products for polishing wool caps, felt, sponges.



| Ø mm. | ART. | Foro/Bore | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------|-------------|---|--------|
| 105 | VDR105 | M14 | 7,52 | 1 | 15.000 |
| 115 | VDR115 | M14 | 8,87 | 1 | 13.300 |
| 125 | VDR125 | M14 | 10,22 | 1 | 12.200 |
| 150 | VDR150 | M14 | 13,79 | 1 | 10.000 |



Art. ADPM146 - € 7,85


Adattatore M14>gambo 6 mm. / Adapter M14>shaft 6 mm.

VLS - TAMPONE IN VELCRO PROTETTIVO / VELCRO PROTECTIVE BUFFER

Tampone in velcro di protezione per platorelli velcrati.

Buffer in protective Velcro to Velcro pads.



| Ø mm. | ART. | Fori/Holes | € cad./each |  |
|-------|-----------|------------|-------------|---|
| 125 | VLS125000 | NO | 10,57 | 1 |
| 150 | VLS150000 | NO | 12,69 | 1 |
| 150 | VLS150006 | 6 | 12,69 | 1 |
| 150 | VLS150081 | 8+1 | 12,69 | 1 |
| 150 | VLS150861 | 8+6+1 | 12,69 | 1 |
| 150 | VLS158681 | 8+6+8+1 | 12,69 | 1 |

Euroflex


IOTTI NUNZIO

PGF - PLATORELLO VELCRATO CON GAMBO / VELCRO PAD WITH SHAFT

Per utilizzare manualmente prodotti con attacco in velcro, ideale per superfici piane o curve. Regolabile.

To manually use Velcro fastener products, ideal for flat or curved surfaces. Adjustable




| Ø mm. | ART. | Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|--------|
| 125 | PGF125 | 6 | 5,16 | 1 | 4.000 |

PGB PLATORELLO CON GAMBO PER CUFFIE LANA / PAD WITH SHAFT FOR WOOL KNIVES

Platorello morbido per cuffie in lana.

Soft pad for woolen knives.



| Ø mm. | ART. | Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|--------|
| 125 | PGB125 | 8 | 3,16 | 1 | 4.000 |

Listino - Price list.2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

PST - PLATORELLI VENTILATI / BACKING PADS WITH COOLING SYSTEM

Nuovo sistema che permette un miglior appoggio del disco sulla superficie da lavorare. Il disco si può sfruttare fino in fondo, riducendo le vibrazioni e permettendo una finitura ancora più regolare e bella. Il platorello con scanalature e l'appoggio più regolare sulla superficie favorisce la dispersione del calore, prevenendo sia un consumo prematuro dell'abrasivo che il surriscaldamento del pezzo da lavorare.

The new tapered shape allows to work with a controlled action on a wider surface, using the discs in all its parts with a better finish result and a low heat development thank to the special shape and structure of the backing pad.



| Ø mm. | ART. | Foro/Bore | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|-----------|--------------|---|--------|
| 115 | PST115 | M14 | 23,14 | 1 | 12.200 |
| 125 | PST125 | M14 | 23,86 | 1 | 10.000 |
| 150 | PST150 | M14 | 26,92 | 1 | 5.000 |



Art. ADPM146 - € 7,85

Adattatore M14>gambo 6 mm. / Adapter M14>shaft 6 mm.


Euroflex


IOTTI NUNZIO

DIV - TAMPONE AMMORTIZZATORE / INTERFACE PAD

Dischi in foam con attacco velcro da usare come morbida intercapedine per ottenere un effetto ammortizzatore tra il platorello e i prodotti per lucidatura. Grazie all'elasticità del foam il prodotto aderisce in modo più uniforme alla superficie da lucidare.

*A soft foam layer that can be put between the backing pad and the velcro disc, ideal **DIB** discs and for softer touch with very fine grit sizes.*

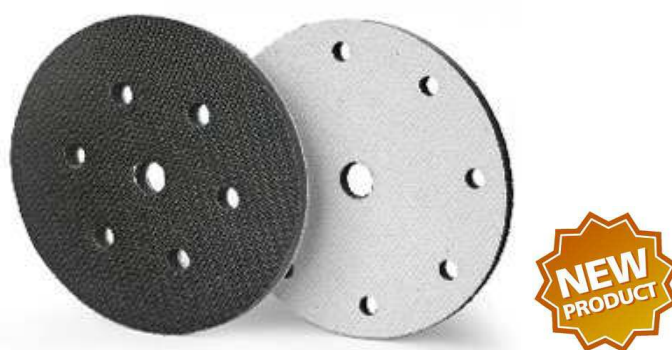

| Ø mm. | ART. | Fori/Holes | Spessore/Width mm. | € cad./each |  |
|-------|----------|------------|--------------------|-------------|---|
| 50 | DIV05000 | NO | 12 | 3,56 | 1 |
| 75 | DIV07500 | NO | 12 | 4,65 | 1 |
| 115 | DIV11500 | NO | 12 | 6,11 | 1 |
| 125 | DIV12500 | 8+1 | 12 | 7,29 | 1 |
| 150 | DIV15000 | NO | 12 | 8,75 | 1 |
| 150 | DIV15061 | 6+1 | 12 | 8,87 | 1 |
| 150 | DIV15081 | 8+1 | 12 | 8,96 | 1 |

Listino - Price list.2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

TMT - TAMPONI CIRCOLARI / ROUND HANDBLOCKS FOR VELCRO BACKING

Per usare a mano prodotti con attacco velcro.

Suited for fixing velcro round products in manual sanding and polishing.




| Ø mm. | Codice/Code | € cad./each |  |
|-------|-------------|-------------|---|
| 32 | TMT032 | 3,75 | 1 |
| 70 | TMT070 | 4,94 | 1 |
| 90 | TMT090 | 5,76 | 1 |
| 125 | TMT125 | 7,86 | 1 |

FRI - ADATTATORE SISTEMA "R" VELCRO / ADAPTER SYSTEM "R" VELCRO

Per usare con platorelli attacco "R" tutti i prodotti finesse velcrati.

Conversion type "R" velcro pads.



| Ø mm. | ART. | Sistema/System | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|-------|----------------|-------------|---|--------|
| 32 | PSV50 | R | 10,66 | 1 | 4.000 |

Lucidatura / POLISHING 2018



IOTTI NUNZIO

SAL - SPUGNE PER LUCIDARE / POLISHING SPONGES

Disponibile in diverse durezza e porosità, per accompagnare le varie paste nelle fasi di lucidatura.

SAL-G = Giallo Prima lucidatura, durezza media, porosa
SAL-B = Blu Prima lucidatura, durezza media, fine
SAL-A = Arancione, lucidatura, durezza media, fine
SAL-W = Bianco, lucidatura, morbido, fine
SAL-N = Nera, super morbido, fine, lucidatura finale

Available in different flexibility and porosity, ideal for polishing with polishing pastes.

SAL-G = Yellow, first polishing, high cut.
SAL-B = Blue, first polishing fast cut
SAL-A = Orange, polishing, medium cut
SAL-W = White, polishing, medium cut
SAL-N = Black, final polishing



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Tipo/Type | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------|---|--------|
| 150 | SAL150G | 50 | Giallo/Yellow | 12,03 | 1 | 4.500 |
| 150 | SAL150B | 50 | Blu/Blue | 9,54 | 1 | 4.500 |
| 150 | SAL150A | 50 | Arancio/Orange | 9,19 | 1 | 4.500 |
| 150 | SAL150W | 50 | Bianco/White | 7,84 | 1 | 4.500 |
| 150 | SAL150N | 50 | Nero/Black | 7,84 | 1 | 4.500 |

| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Tipo/Type | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------------|--------------------|----------------|-------------|---|--------|
| 80 | SAL080G | 25 | Giallo/Yellow | 4,46 | 1 | 8.000 |
| 80 | SAL080B | 25 | Blu/Blue | 3,39 | 1 | 8.000 |
| 80 | SAL080A | 25 | Arancio/Orange | 3,33 | 1 | 8.000 |
| 80 | SAL080W | 25 | Bianco/White | 3,19 | 1 | 8.000 |
| 80 | SAL080N | 25 | Nero/Black | 3,19 | 1 | 8.000 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

SML - SPUGNE PER LUCIDARE ATTACCO M14 / *POLISHING SPONGES M14*

Disponibile in diverse durezza e porosità, per accompagnare le varie paste nelle fasi di lucidatura.

SML-G = Giallo Prima lucidatura, durezza media, porosa

SML-B = Blu Prima lucidatura, durezza media, fine

SML-A = Arancione, lucidatura, durezza media, fine

SML-W = Bianco, lucidatura, morbido, fine

SML-N = Nera, super morbido, fine, lucidatura finale

Available in different flexibility and porosity, ideal for polishing with polishing pastes.

SML-G = Yellow, first polishing, high cut.

SML-B = Blue, first polishing fast cut

SML-A = Orange, polishing, medium cut

SML-W = White, polishing, medium cut

SML-N = Black, final polishing



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Tipo/Type | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------|---|--------|
| 150 | SML150G | 50 | Giallo/Yellow | 14,33 | 1 | 4.500 |
| 150 | SML150B | 50 | Blu/Blue | 11,41 | 1 | 4.500 |
| 150 | SML150A | 50 | Arancio/Orange | 10,87 | 1 | 4.500 |
| 150 | SML150W | 50 | Bianco/White | 11,19 | 1 | 4.500 |
| 150 | SML150N | 50 | Nero/Black | 9,85 | 1 | 4.500 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

CVL - DISCO IN LANA ATTORCIGLIATA / POLISHING LAMB'S WOOL PAD

Per lucidare superfici verniciate e marmo


Polishing of painted surfaces and marble



| Ø mm. | ART. | € cad./each |  |
|-------|--------|--------------|---|
| 200 | CVL175 | 19,54 | 1 |

PVL PLATORELLO PER DISCHI IN LANA/BACKING PAD FOR LAMBS WOOL DISCS



| Ø mm. | ART. | € cad./each |  |
|-------|--------|--------------|---|
| 175 | PVL150 | 22,07 | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

FCG - FELTRINI CON GAMBO / FELT ON SHAFT

Per pulitura e lucidatura a specchio. Si usano per lucidare gli stampi, accompagnati da pasta diamantata. Velocità raccomandata 5-10 m/s

*Suited for polishing cut off forms. To be used with diamond paste.
Best peripheral speed 5-10 m/s.*



| Forma/Shape | ART. | Ø mm. | Altezza/Width mm. | Ø Gambo/shaft mm. | € cad./each | |
|-------------|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| ZYA | ZYA06103 | 6 | 10 | 3 | 1,37 | 10 |
| ZYA | ZYA08103 | 8 | 10 | 3 | 1,37 | 10 |
| ZYA | ZYA10146 | 10 | 14 | 6 | 1,73 | 10 |
| ZYA | ZYA15206 | 15 | 20 | 6 | 1,88 | 10 |
| ZYA | ZYA20256 | 20 | 25 | 6 | 2,39 | 10 |
| ZYA | ZYA25063 | 25 | 6 | 3 | 1,37 | 10 |
| ZYA | ZYA25306 | 25 | 30 | 6 | 3,11 | 10 |
| ZYA | ZYA30306 | 30 | 20 | 6 | 4,24 | 10 |
| ZYA | ZYA03020 | 30 | 30 | 6 | 4,97 | 10 |
| ZYA | ZYA40406 | 40 | 40 | 6 | 7,05 | 10 |
| ZYA | ZYA05020 | 50 | 25 | 6 | 8,46 | 10 |
| ZYA | ZYA50406 | 50 | 40 | 6 | 9,97 | 10 |
| SPK | SPK08123 | 8 | 12 | 3 | 1,37 | 10 |
| SPK | SPK10186 | 10 | 18 | 6 | 1,37 | 10 |
| SPK | SPK15306 | 15 | 30 | 6 | 2,18 | 10 |
| SPK | SPK20256 | 20 | 25 | 6 | 2,39 | 10 |
| SPK | SPK25256 | 25 | 25 | 6 | 2,98 | 10 |
| WRC | WRC08123 | 8 | 12 | 3 | 1,37 | 10 |
| WRC | WRC08126 | 8 | 12 | 6 | 1,37 | 10 |
| WRC | WRC15206 | 15 | 20 | 6 | 2,13 | 10 |
| WRC | WRC15306 | 15 | 30 | 6 | 2,18 | 10 |
| WRC | WRC20256 | 20 | 25 | 6 | 2,41 | 10 |
| WRC | WRC25306 | 25 | 30 | 6 | 3,11 | 10 |
| KEL | KEL15203 | 15 | 20 | 3 | 2,13 | 10 |
| KEL | KEL20256 | 20 | 25 | 6 | 2,39 | 10 |
| KEL | KEL25306 | 25 | 30 | 6 | 3,11 | 10 |

Lucidatura / POLISHING 2018


ADR - ADATTATORE PER RUOTE CON GAMBO/FLAP WHEELS SHAFT ADAPTER

Permette di adattare ruote con gambo da 3 mm. a 6 mm.

Suitable for flap wheels with 3 mm. shaft to 6 mm.

Codice / Code **ADR0306** = Prezzo / Price € **11,27** cad./each.


DCM - COTONE A FUNGO CON GAMBO / FLARE BUFFS WITH SHAFT


| Ø mm. | ART. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  |
|-------|-------|-------------------|-------------|---|
| 38 | DCM38 | 6 | 2,72 | 10 |
| 50 | DCM50 | 6 | 3,34 | 10 |
| 75 | DCM75 | 6 | 5,16 | 10 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

DFC - DISCO IN FELTRO CONICO / CONICAL FELT DISC

Dischi in feltro conico M14 per lucidatura, da usare accompagnando con pasta abrasiva o lucidante.

Suited for polishing . To be used with compound or diamond paste.




| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Foro/Bore | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|--------|--------------------|-----------|-------------|---|--------|
| 100 | DFC100 | 12 | M14 | 13,72 | 5 | 12.500 |
| 115 | DFC110 | 12 | M10>M14 | 13,46 | 5 | 12.500 |
| 115 | DFC115 | 12 | M14 | 15,82 | 5 | 12.500 |

CCT - RUOTE DI COTONE / DOME COTTON MOPS

Per lucidatura dei fondi e delle pareti di pezzi cilindrici, tipo pentole.
Da usare con perno PND *.

*Polishing of funds and walls of cylindrical, type pots. Use with pin PND. **



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|--------------------|-------------|---|
| 50 | CCT050 | 40 | 5,42 | 10 |
| 63 | CCT063 | 50 | 7,99 | 10 |
| 75 | CCT075 | 56 | 10,85 | 5 |
| 100 | CCT100 | 75 | 19,17 | 5 |



*Codice / Code PND = Prezzo / Price € 3,88 cad./each.

Lucidatura / POLISHING 2018


Euroflex


IOTTI NUNZIO

CCG - CILINDRO DI COTONE CON GAMBO / CYLINDER COTTON WHEELS WITH SHAFT

Per pulitura e lucidatura. Si usano accompagnati da pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale 5-10 m/s


*Suited for polishing cut off forms. To be used with abrasive paste.
Best peripheral speed 5-10 m/s*

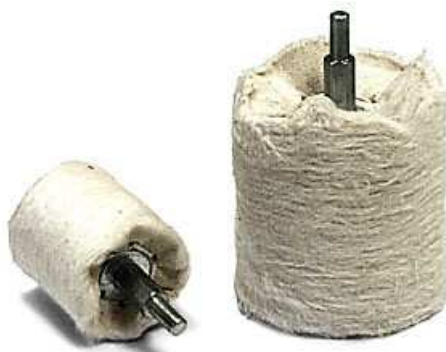

| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  |
|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------|--|
| 38 | CCG38 | 38 | 6 | 4,53 | 5 |
| 50 | CCG50 | 50 | 6 | 7,71 | 5 |
| 63 | CCG63 | 63 | 6 | 10,31 | 5 |

CSG - CONO DI COTONE CON GAMBO / CYLINDER COTTON WHEELS WITH SHAFT



| Ø mm. | ART. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|-------------------|-------------|---|
| 38 | CSG38 | 6 | 6,87 | 5 |
| 50 | CSG50 | 6 | 7,7 | 5 |
| 63 | CSG63 | 6 | 10,32 | 5 |
| 75 | CSG075 | 6 | 13,73 | 5 |

Euroflex

IOTTI NUNZIO


SCT - SST FUNGO RINFORZATO PER LUCIDATURA FRONTALE

REINFORCED COTTON END BRUSHES

Per lucidatura frontale dei fondi, con rinforzo laterale.
Da usare con perno PND.*

*Polishing front of the funds, with lateral support. Use with pin PND.**



| Ø mm. | Larghezza/Width mm. | SCT € cad./each (cotone/cotton) | SST € cad./each (sisal & cotone/cotton) |  |
|-------|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| 63 | 63 | 12,64 | 11,96 | 5 |



*Codice / Code **PND** = Prezzo / Price € **3,88** cad./each.



Euroflex


IOTTI NUNZIO

DCT - DISCHI IN COTONE TRAPUNTATO / *COTTON STITCHED DISCS*

Dischi in cotone cuciti tra loro. Da usare con pasta abrasiva per lucidare.

Layers of cotton bonded together with by concentric stitching. Suited for polishing, to be used with pastes.



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|
| 150 | DCT150 | 12 | 5,35 | 1 |
| 200 | DCT200 | 20 | 8,21 | 1 |
| 250 | DCT250 | 20 | 11,63 | 1 |
| 300 | DCT300 | 20 | 17,74 | 1 |
| 350 | DCT350 | 20 | 23,13 | 1 |



Albero filettato / *Mandrel arbor* : Art. **MAF** = € **42,93** cad./each

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

DSC - DISCHI IN SISAL E COTONE / SISAL & COTTON DISCS

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro. Da usare con pasta abrasiva per lucidare.


Suited for stainless steel to eliminate abrasive marks and before polishing operations with felt or cotton. To be used with grinding paste.



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|
| 150 | DSC150 | 20 | 7,34 | 1 |
| 200 | DSC200 | 20 | 10,78 | 1 |
| 250 | DSC250 | 20 | 14,81 | 1 |
| 300 | DSC300 | 20 | 21,55 | 1 |
| 350 | DSC350 | 20 | 29,72 | 1 |

DSS - DISCHI IN SISAL TRAPUNTATI / SISAL STITCHED DISCS



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|
| 150 | DSS150 | 20 | 6,76 | 1 |
| 200 | DSS200 | 20 | 10,21 | 1 |
| 250 | DSS250 | 20 | 14,24 | 1 |
| 300 | DSS300 | 20 | 20,97 | 1 |
| 350 | DSS350 | 20 | 27,72 | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DCV - DMV - DSV - DISCHI VENTILATI / VENTILATED DISCS

DCV: Dischi ventilati in cotone / *Ventilated cotton discs*
DMV: Dischi ventilati in sisal e cotone / *Ventilated sisal and cotton discs*
DSV: Dischi ventilati in sisal / *Ventilated sisal discs*



| Ø mm. | Ø Foro/Bore mm. | ART. DCV | * | € cad./each | ART. DMV | * | € cad./each | ART. DSV | * | € cad./each |
|-------|-----------------|----------|-----|-------------|----------|----|-------------|----------|----|-------------|
| 150 | 20 | DCV150 | 8F | 5,72 | DMV150 | 2F | 6,26 | DSV150 | 2F | - |
| 200 | 20 | DCV200 | 16F | 9,14 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 55 | DCV250 | 16F | 14,04 | DMV250 | 4F | 14,81 | DSV250 | 4F | - |
| 300 | 80 | DCV300 | 16F | 22,21 | DMV300 | 4F | 23,29 | DSV300 | 4F | 23,29 |
| 400 | 180 | DCV400 | 16F | 23,82 | - | - | - | - | - | - |

* QUANTITA' FALDE / FALDES QUANTITY


Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DNW - DISCO NON-TESSUTO BIANCO / *WHITE NON-WOVEN POLISHING DISC*



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  |
|-------|--------|-----------------|-------------|---|
| 100 | DNW100 | 10 | 4,25 | 10 |



Albero filettato / *Mandrel arbor* : Art. **PNS-10** = € **2,16** cad./each

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

DCO - DMO - DSO - DISCHI ONDULATI / CORRUGATES DISCS

DCO: Dischi ondulati in cotone / *Corrugated cotton discs*

DMO: Dischi ondulati in sisal e cotone / *Corrugated sisal and cotton discs*

DSO: Dischi ondulati in sisal / *Corrugated sisal discs*



| Ø mm. | Ø Foro/Bore mm. | ART. DCO | * | € cad./each | ART. DMO | * | € cad./each | ART. DSO | * | € cad./each |
|-------|-----------------|----------|-----|-------------|----------|----|-------------|----------|----|-------------|
| 350 | 130 | DCO350 | 16F | - | DMO350 | 3F | 32,91 | DSO350 | 3F | 27,52 |
| 400 | 180 | DCO400 | 16F | 39,68 | DMO400 | 3F | 36,61 | DSO400 | 4F | 33,36 |


* QUANTITA' FALDE / FALDES QUANTITY

DCR - DISCHI ONDULATI CON RIDUZIONE / CORRUGATES DISCS

Dischi ondulati in cotone con foro in cartone.

Corrugated cotton discs cardboard hole.




| Ø mm. | Ø Foro/Bore mm. | ART. | * | € cad./each |  |
|-------|-----------------|--------|-----|-------------|---|
| 200 | 20 | DCR200 | 14F | 21,72 | 1 |

* QUANTITA' FALDE / FALDES QUANTITY

Lucidatura / POLISHING 2018

FAL - COPPIA FLANGE DI RIDUZIONE / *REDUCTION FLANGES COUPLE*



| \varnothing mm. | ART. | € alla coppia / couple |
|-------------------|--------|------------------------|
| 55 > 25/20 | FAL055 | 13,59 |
| 80 > 30/25/20 | FAL080 | 15,01 |
| 130 > 30/25/20 | FAL130 | 16,22 |
| 180 > 30/25/20 | FAL180 | 20,18 |

FAL per articoli/ suitable for : DCV - DMV - DSV - DCO - DMO - DSO

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO


DSC100 - DISCHETTI IN SISAL E COTONE / *SISAL AND COTTON DISCS*

Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro. **Da usare solo con paste abrasive.**

Suited for inox to eliminate abrasive merks and before polishing operations with felt or cotton. Use only with abrasive pastes.

N° dischi per comporre un blocco spessore 100 mm / N° discs for wheel 100 mm. width:
 Tipo normale / Normal type = 7 dischi / discs
 Tipo impregnato / Impregnated type = 6 dischi / discs



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | Tipo / Type | € disco/disc |  |
|-------|---------|-----------------|--------------------------|--------------|---|
| 100 | DSC100N | 19,1 | NORMALE - NORMAL | 6,65 | 1 = 7 pcs |
| 100 | DSC100I | 19,1 | IMPREGNATO - IMPREGNATED | 6,89 | 1 = 6 pcs |

DCV100 - DISCHETTI VENTILATI IN COTONE / *COTTON VENTILATED DISCS*


Per la lucidatura a specchio di inox, rame, ottone, alluminio.

Da usare solo con paste abrasive

Mirror polishing inox, aluminium, brass. Use only with abrasive pastes.

N° dischi per blocco spessore 100 mm: 10 / N° discs for wheel 100 mm. width: 10



| Ø mm. | ART. | Foro/Bore mm. | € a disco / disc |  |
|-------|--------|---------------|------------------|---|
| 100 | DCV100 | 19,1 | 4,19 | 1 = 10 pcs |


Euroflex


IOTTI NUNZIO

DCG - DISCHI IN COTONE CON GAMBO / SHAFT MOUNTED COTTON DISCS

Per lucidare, da usare con pasta abrasiva.

Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.

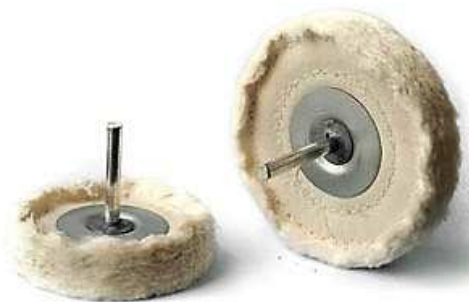

| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Ø Gambo/Shaft mm. | € cad./each |  | R.P.M. |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|---|----------|
| 50 | DCG050 | 12 | 6 | 2,59 | 10 | 5-10 m/s |
| 60 | DCG060 | 12 | 6 | 2,96 | 10 | 5-10 m/s |
| 80 | DCG080 | 12 | 6 | 4,03 | 10 | 5-10 m/s |
| 100 | DCG100 | 12 | 6 | 5,59 | 10 | 5-10 m/s |

Lucidatura / POLISHING 2018

PAS - PASTE ABRASIVE / GRINDING PASTES

Per satinare, sgrossare, brillantare, lucidare metalli diversi:
inox, alluminio, ferro, ottone, argento, rame.

*To polish, rough, polish, polish different metals:
stainless steel, aluminum, iron, brass, silver, copper.*

Bianca: pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.

Azzurra: pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio. Accompagna i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

Rosa: pasta medio/grassa per lucidare e brillantare; accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

Verde: pasta medio grassa per accompagnare il sisal nella finitura dell'inox.

Gialla sassomarcio: molto tagliente per eliminare graffi da preziosi e argenteria.

Verde scuro: pasta grassa per brillantatura con tele morbide; per acciaio, cromo, ottone e finitura d'argento.

Beige: composto secco per brillantare materiale acrilico, legno e corno con tele morbide.

White: fat paste for roughing-up and preliminary work with sisal, tampico, wire brushes. Suited for iron, aluminium, zamak, stainless steel, silver, brass.

Light blue: fat medium paste for polishing and second cut on medium smooth surfaces. For Steel, zamak, brass.

Pink: medium fat paste for buffing and polishing. Suited for second cut on brass, zamak, silver, chrome.

Green: medium/fat paste, suited to be used with sisal for stainless finishing.

Yellow: cutting paste por precious metal. Silver, gold.

Dark green: fat paste, suited for buffing steel, chrome, brass and for silver finishing.

Beige: dry paste for buffing acrylic products, plexiglass, wood and horn with soft cotton.




Euroflex

IOTTI NUNZIO

PAS - PASTE ABRASIVE / GRINDING PASTES



| Tipo / Type | ART. | Peso approssimativo a panetto <i>Approximately weight of block</i> | € cad./each |  |
|--------------------------------------|-------------|---|--------------------|---|
| Bianca / <i>White</i> | PASB | 750 gr. | 5,63 | 5 |
| Azzurra / <i>Light blue</i> | PASA | 1 kg. | 7,44 | 5 |
| Rosa / <i>Pink</i> | PASR | 950 gr. | 7,19 | 5 |
| Verde / <i>Green</i> | PASV | 860 gr. | 6,08 | 5 |
| Gialla-Marrone / <i>Yellow-Brown</i> | PASG | 740 gr. | 6,38 | 5 |
| Verde scuro / <i>Dark green</i> | PASS | 900 gr. | 12,11 | 5 |
| Beige | PASE | 900 gr. | 14,32 | 5 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO


PSM – PASTE ABRASIVA SUPER SPECCHIO / SUPER MIRROR PASTES


Azzurra: pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a mano o con dischi di cotone morbido tipo DCS dischi flanellati, dischi senza cuciture e dischi di cotone di diametro piccolo (150 e inferiore). Ideale anche per lucidature con dischi in cotone su gambo montati su trapani. Lucida molto bene a basse velocità, per uso a macchina scegliere il composto rosa.

Rosa: pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a macchina con dischi di cotone dal diam. 200 in su. Per lucidatura a mano o fatta a basse velocità periferiche utilizzare la pasta blu.

Blue: *super mirror polishing paste, to achieve the finest mirror finishing in combination with soft cotton discs. Softer formula, that melts at slow temperature, suited for manual applications or diameters 150 and smaller like our DTF or DCS. For machine applications and diameter 200 and over chose the pink formula. Cotton shaft mounted products, used on a drill, are as well ideal for this kind of paste.*

Pink: *super mirror polishing paste suited for diam. 200 and bigger cotton discs.*

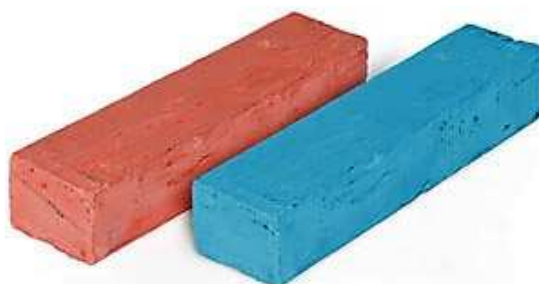

| Tipo / Type | ART. | Peso approssimativo a panetto Approximately weight of block | € cad./each |  |
|----------------------|------|--|-------------|---|
| Azzurra / Light blue | PSMA | 400 gr. | 13,51 | 4 |
| Rosa / Pink | PSMR | 400 gr. | 13,51 | 4 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

PAD - PASTA DIAMANTATA / *DIAMOND PASTE*

Pasta diamantata solubile in acqua, siringa da 5 gr.

Diamond paste water soluble, syringe of 5 gr.



| Grane / Grits | ART. | € cad./each |  |
|--|------------|-------------|---|
| 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 - 14 - 20 - 28 - 40 | PAD | 6,55 | 1 |

PAG - PASTA ABRASIVA / *GRINDING PASTE*

Per accompagnare la tela abrasiva su alluminio, zama, ottone, inox.
Ritarda l'intasamento del nastro prolungandone la vita.

Fat block to be used to help abrasive belts running with a no clogging effect on aluminium.



| ART. | € cad./each |  |
|------------|-------------|---|
| PAG | 5,71 | 5 |

1 PANETTO = 600 gr. / 1 PIECE = 600 gr.

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

PAL - PASTA LIQUIDA / SEMI FLUID PASTE

AZZURRA. Pasta abrasiva liquida per brillantare.

Lavorazioni: per metalli, inox e alluminio per brillantatura di stampi con forme particolari in acciaio - utilizzo con macchinari - manualmente con uno straccio per polish, per pulitura industriale, anche se non rende come la pasta solida, ma e abbastanza efficace.

BIANCA. Pasta abrasiva liquida da taglio per sgrossatura.

Lavorazioni: da taglio = sgrossare quando un metallo viene smerigliato rimangono delle righe, quindi utilizzando questa pasta vengono tolti i graffi.


BLUE. Semi fluid paste for polishing.

For metals, inox and aluminum. To polish particular shape steel stamps - with machines, with a polish mop if handmade. For efficient industrial cleaning, even if the result is not the same as with a solid paste.

WHITE. Cutting semi fluid paste for roughing.

Used to remove the lines that appear after grinding metal.



| Tipo / Type | ART. | Peso approssimativo Approximately weight | € cad./each |  |
|----------------------|-------------|---|--------------|---|
| Azzurra / Light blue | PALA | 1 Kg. | 12,11 | 1 |
| Bianca / White | PALB | 1 Kg. | 12,11 | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

PLM - PASTA LIQUIDA PER LUCIDATURA A MANO / LIQUID PASTE FOR MANUAL POLISHING

Flaconi da 200 ml.

Blu: Per ridare lucentezza a inox, alluminio, rame e parti cromate di auto e moto. Da utilizzare a mano, con un panno.


Nero: Pasta meno tenace, per acciaio, alluminio, oro, argento e plastica. **Da utilizzare a mano, con un panno.**

200 ml bottles.

Blue: Suited to give a shining brightness to inox, aluminum, copper and chrome-plated surfaces. Ideal to be used manually with a polishing coat.

Black: Suited to give a shining brightness to metal, aluminum, gold, silver and plastics. Ideal to be used manually with a polishing coat.



| Tipo / Type | ART. | Peso approssimativo Approximately weight | € cad./each |  |
|--------------|------|---|-------------|---|
| Blu / Blue | PALA | 200 Ml. | 17,51 | 1 |
| Nero / Black | PALB | 200 Ml. | 17,51 | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

SLP PULITORE PER ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL CLEANER

CARATTERISTICHE: Pulisce le superfici in acciaio inossidabile da sporcizie, polvere, ditate, etc.

Rigenera l'acciaio inossidabile ripristinando la brillantezza originale.

Lucida le superfici pulite, dando la sensazione di nuovo Protegge le superfici da polvere, graffi e impronte dando alle superfici brillantezza.

Repellente all'accumulo di sporcizie, polvere e acqua.

Economico, perchè esegue le stesse funzioni di molti prodotti in uno solo, risparmiando tempo.

APPLICAZIONI:

Efficace con tutte le superfici in acciaio inossidabile, macchinari, tavoli da bar, cornici di porte, frigoriferi, ascensori e qualsiasi ornamento in acciaio inossidabile. Raccomandato per alberghi, ristoranti, bar, centri commerciali, officine, raffreddamento industriale, montaggio ascensori o installazioni che usano l'acciaio inossidabile.

CHARACTERISTICS: Cleans stainless steel surfaces from dirt, dust, dirt, etc.

Rebuilds stainless steel by restoring the original shine.

Clean surfaces clean, giving the feeling again Protects surfaces from dust, scratches and fingerprints giving the surfaces brilliance.

Repellent in the accumulation of dirt, dust and water.


Economical, because it performs the same functions as many products in one, saving time.

APPLICATIONS:

Effective with all stainless steel surfaces, machineries, bar tables, door frames, refrigerators, lifts and any stainless steel ornaments.

Recommended for hotels, restaurants, bars, malls, workshops, industrial cooling, elevators or installations using stainless steel.



| Tipo / Type | ART. | € cad./each |  |
|--------------------------------------|--------|-------------|---|
| 1 flacone (1 lt.) / 1 bottle (1 lt.) | SLP100 | 23,31 | 1 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex

IOTTI NUNZIO

UPM UPF UPL - DISCHI ONE STEP / ONE STEP DISCS

Innovativa forma bombata brevettata con attacco M14, con notevoli vantaggi rispetto ai prodotti con supporto in fibra che si fissano con la ghiera. Permette di utilizzare l'abrasivo anche nella sua parte interna, fino in fondo. Il platorello in plastica non danneggia la superficie se entra in contatto con la stessa. La corona abrasiva ha un foro centrale di 22mm contro 50/55 dei prodotti tradizionali.


Patented tapered shape with several advantages over traditional glass fibre backed products. 5% tapered shape, facilitates the use of the abrasive crown, allowing the entire surface area of the abrasive to be used. More material available, as the inside hole of the abrasive crown is only 22mm against 50/55mm of fibre backed products. Nylon backing does not damage the surface, as a fibre backed product does, in case of contact with the workpiece. M14 easy and fast to fix.

UPM - ONE STEP ABRABE E FINISCE / ONE STEP DEBUR AND FINISH

Abrade e finisce in un'unica operazione, velocemente e con un gran livello di finitura. Ideale per rimuovere saldature tig in un solo passaggio, con gran risparmio di tempo. Copre i segni lasciati da azioni di sbavatura dando un'ottima finitura. Abrade come un disco lamellare in grana 80 lasciando una finitura molto migliore. Il disco si ravviva resistendo all'intasatura e dura molto di più dei prodotti unitized convenzionali. Non c'è bisogno di cambiare utensile, può lavorare con una normale smerigliatrice angolare.

Gentle but fast stock removal whilst providing a high grade finish: "Grinds like 80 Grit and finishes like Fine. Removes tig welds in one step, leaving a high grade finish. Removes scratches and burns left by previous grinding actions. Non clogging material, with a much longer life compared to a common unitized disc. No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Foro/Bore. | € cad./each |  | MAX R.P.M. | BEST R.P.M. |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|---|------------|-------------|
| 115 | UPM115 | 12 | M14 | 32,18 | 5 | 11.000 | 6.000 |

Lucidatura / POLISHING 2018

Euroflex


IOTTI NUNZIO

UPF - ONE STEP FINISCE / ONE STEP FINISH

Finitura brillante dell'inox. Sbavatura leggera. Maschera i segni degli abrasivi uniformando la superficie. Non c'è bisogno di cambiare utensile, può lavorare con una normale smerigliatrice angolare.

Bright finishing of stainless steel. Removes the scratches left by conventional abrasives, giving a smoother burr-free finish. Light deburring. Finishing and paint preparation. No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.




| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Foro/Bore. | € cad./each |  | MAX R.P.M. | BEST R.P.M. |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|---|------------|-------------|
| 115 | UPF115 | 12 | M14 | 25,22 | 5 | 11.000 | 6.000 |

UPL - ONE STEP LUCIDA / ONE STEP MIRROR POLISHING

Pulisce la superficie e la lucida a specchio, da usare con paste abrasive o compound di lucidatura.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes



| Ø mm. | ART. | Spessore/Width mm. | Foro/Bore. | € cad./each |  | MAX R.P.M. |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|---|------------|
| 115 | UPL115 | 10 | M14 | 19,98 | 5 | 6.000 |

Lucidatura / POLISHING 2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

NTFA - TAMPONI IN PANNO ABRASIVO POLYflex PER CARROZZERIA








POLYflex NON-WOVEN PADS FOR AUTOMOTIVE REFINISHING

Tamponi in non tessuto per preparare le superfici alla verniciatura o per opacizzare. Cosparsione dell'abrasivo a spruzzo e struttura aperta per favorire la dispersione delle polveri.

Specifico per uso manuale su vernici e carrozzeria. Vedi a pag 115 per grane più grosse e non tessuto con struttura più densa e rigida.

Open very flexible non woven structure to avoid clogging, with abrasive sprayed on the sides, suited for automotive aftermarket and manual applications. See at page 115 for coarse grit sizes, higher density and stiffer non woven.



| Grana/Grit | Colore/Color | Codice/Code | € cad./each |  |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---|
| VERDE/GREEN (280) |  | NTFAVR | 0,84 | 10 |
| A/VERY FINE (320) |  | NTFAVF | 1,01 | 10 |
| S/ULTRA FINE (600) |  | NTFAUF | 1,01 | 10 |
| S/MICRO FINE (1200) |  | NTFAMF | 0,93 | 10 |
| BIANCO (NON ABRASIVO) |  | NTFABA | 0,76 | 10 |
| WHITE (NOT ABRASIVE) |  | NTFABA | 0,76 | 10 |

MISURA TAMPONE/SIZE PAD: 150x230 mm.

Listino - Price list.2018



Euroflex

IOTTI NUNZIO

RPFW - RUOTE IN PANNO ABRASIVO POLYflex BIANCO
WHITE POLYflex NON-WOVEN WHEELS

La ruota è morbida e flessibile, ciò consente una grande adattabilità alla sagoma del pezzo da lavorare, inoltre non si surriscalda, non vibra, è silenziosa, si può usare a secco e ad umido, è leggera, offre una finitura costante e senza righe.

Applicazioni:

- Per la satinatura dei metalli e la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.
- Per la pulizia di ossidazioni superficiali senza smerigliare il materiale sottostante (pulizia circuiti elettronici).
- Per la pulitura delle vernici di fondo su profili in legno.

The wheel is soft and flexible this enables a conformable shape to workpiece. These are several benefits compared with other abrasive tools: cool smooth and vibrations free running, wet and dry use, light weight, constant finishing without lines.

Applications:

- *Satin finish and surfaces preparation, cleaning, finishing.*
- *Light oxidation removal without grinding (ex. cleaning of circuits in the electronic industries).*
- *Wood profiles or surfaces cleaning.*




Listino - Price list.2017

Euroflex

IOTTI NUNZIO

RPFW - RUOTE IN PANNO ABRASIVO POLYflex BIANCO
WHITE POLYflex NON-WOVEN WHEELS



| Ø EST./EXT. mm. | FORO/HOLE mm. | CODICE/CODE | PREZZO AL CM. - PRICE AT CM. € |  | MAX RPM |
|--------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---|------------|
| 100 | 25 - 35 | RPF100W | 1,98 | 1 | 5.800 |
| 110 | 19 - 35 | RPF110W | 2,32 | 1 | 5.000 |
| 125 | 35 - 50 | RPF125W | 2,66 | 1 | 2.700 |
| 150 | 50 | RPF150W | 3,17 | 1 | 2.500 |
| 160 | 55 | RPF160W | 3,37 | 1 | 2.400 |
| 175 | 65 | RPF175W | 3,76 | 1 | 2.200 |
| 200 | 76 - 80 | RPF200W | 4,16 | 1 | 1.900 |
| 250 | 115 | RPF250W | 5,22 | 1 | 1.550 |
| 300 | 150 | RPF300W | 6,47 | 1 | 1.250 |
| 350 | 200 | RPF350W | 8,32 | 1 | 1.100 |
| 400 | 250 | RPF400W | 9,57 | 1 | 950 |
| 450 | 300 | RPF450W | 11,09 | 1 | 800 |

TESSUTO NON TESSUTO BIANCO / WHITE NON WOVEN

AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE SE PER UTILIZZO SU METALLI, LEGNO O ALTRO MATERIALE
 AT THE TIME OF THE ORDER SPECIFY IF TO USE ON METALS, WOOD OR OTHER MATERIALS

ESEMPIO CALCOLO PREZZO / EXAMPLE FOR TO CALCULATE PRICE:

RUOTA Ø ESTERNO 100 mm. x SPESSORE DESIDERATO 3 cm.
 WHEEL Ø DIAM. 100 mm. x THICKNESS 3 cm.

1,98 x 3 cm. = Euro 5,94 PREZZO RUOTA / WHEEL PRICE

Altre misure e fori su richiesta / Other sizes and holes on request.

Listino - Price list.2018

Via Circonvallazione Ovest, 24 - 42045 Luzzara (RE) - Italy - Tel./Fax 0039 0522 977099
 www.euroflex-abrasivi.com - info@euroflex-abrasivi.it - Pec: euro-flex@legalmail.it

Euroflex


IOTTI NUNZIO

DPT - DISCHI TRAPUNTATI IN PANNO / STITCHED FABRIC DISCS

Utilizzo su pulitrici manuali. Bloccati tramite trapuntature concentriche, per lucidare e pre-brillantatura.

Suited for polishing and buffing.




| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € cad./each |  |
|--------|--------|-----------------|-------------|---|
| 150x20 | DPT150 | 20 | 6,69 | 1 |
| 200x20 | DPT200 | 20 | 9,76 | 1 |
| 250x20 | DPT250 | 20 | 13,51 | 1 |
| 300x20 | DPT300 | 20 | 22,91 | 1 |

DTF - DISCHI SEMPLICI IN COTONE / COTTON SPARE DISCS

Adatti per un utilizzo su pulitrici manuali per lucidare e brillantare.

Put together as many discs as you need to reach the width you need for your polishing job.



| Ø mm. | ART. | Ø Foro/Bore mm. | € KG. |  |
|-------|--------|-----------------|-------|---|
| 150 | DTF150 | 20 | 15,13 | 1 KG. |
| 200 | DTF200 | 20 | 15,13 | 1 KG. |
| 250 | DTF250 | 20 | 17,06 | 1 KG. |
| 300 | DTF300 | 20 | 17,06 | 1 KG. |

Listino - Price list.2018

 Euroflex
IOTTI NUNZIO

 Euroflex
IOTTI NUNZIO



www.euroflex-abrasivi.org (sempre aggiornato - always updated)

Mail: info@euroflex-abrasivi.it

www.euroflex-abrasivi.com

PEC: euro-flex@legalmail.it

Twitter: @EflexEuro

Euro-flex di Iotti Nunzio - Via Circonvallazione Ovest, 24
42045 LUZZARA (RE) - ITALY - Tel./Fax 0039 0522/977099